

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И УПЪЛТНЯВАНЕ НА ФУГИ (ПАСТА)

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сертифициран продукт, отговарящ на изискванията на БДС EN 14188-1. Материал, който при полагане в хомогенно състояние във фугата я запечатва чрез прилепване към съответните повърхности във фугата, за да се предотврати достъп на вода и вредни субстанции.


Златен медал и диплом -
Международен Панаир Пловдив

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА

Устойчив при понижена температура, по-ниска от минус 2° C, високо еластично възстановяване и висока точка на омекване .

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

Устойчив на стареене и втвърдяване, улеснява контролирането на отваряне на фуги до 35%, устойчив на горива.

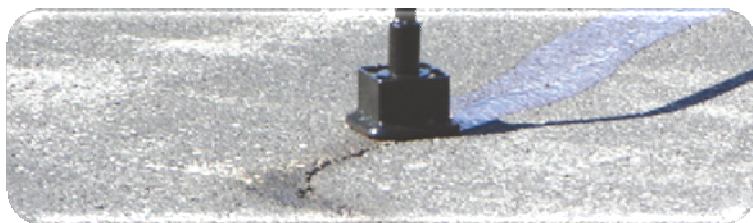

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За запълване и уплътняване на фуги в площи изложени на въздействието на горива, с високи изисквания за еластично възстановяване и температура на омекване (бензиностанции, летища).

ОБРАБОТКА

Производството се осъществява с автоматизирана инсталация за производство ALMIX. Съхранява се в опаковки по 20 кг. Полага се с машини за запълване на фуги след нагряване до работна температура 170÷180°C.

СЪВМЕСТИМОСТ С ОКОЛНАТА СРЕДА

Безопасни за околната среда както при производство така и при работа с тях.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

№	Наименование на параметъра	Единица на величината	Метод на контрол	Резултати от контрола	Стойност и допуск на показателя	Условия на контрол
1.	Пенетрация при 25°C	0,1 mm	БДС EN 13880-2:2004	83	40 ÷ 130	t = 25°C
2.	Пенетрация и възстановяване (еластичност при 25 °C)	%	БДС EN 13880-3:2004	65	≥ 60	t = 25°C
3.	Температура на омекване по метода: „Пръстен - топче“	° C	БДС EN 1427:2007	92,4	≥ 85	t = 25°C
4.	Устойчивост при потапяне в горива (разтворимост + 50 °C)	%	БДС EN 13880-8:2004	0,6	≤ 2	t = 25°C